


湖北広域行政事務センター

新一般廃棄物処理施設整備運営事業

造成工事を進めています

造成工事とは？

建物などを建設するために、その土地に必要な環境や機能を整える工事のことです。埋め立て・切土・盛土・地盤改良など、土地の状況に応じて様々な工事が行なわれます。

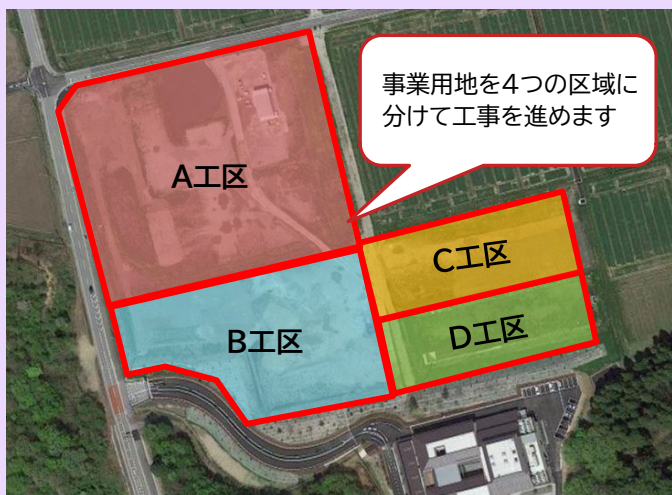

造成工事工期・工種

A工区 : 令和5年6月～令和6年1月
鋼矢板工・地盤改良工・造成工・擁壁工

B工区 : 令和5年11月～令和6年5月
鋼矢板工・地盤改良工・造成工

C工区 : 令和5年11月～令和7年8月
地盤改良工・造成工・調整池工

D工区 : 令和7年10月～令和8年9月
仮設調整池撤去工・地盤改良工・造成工

主な工事内容

地盤改良工

■地盤改良（プラスチックボードドレーン工）は、粘性土層の圧密促進を図り、事前に軟弱地盤の沈下を促進させ、造成工事完了後における有害な残留沈下や不同沈下を低減させることを目的とします。



▲土中の水分を排出しています

鋼矢板工

■鋼矢板とは、河川護岸や仮設土留、仮締切など、広範囲に使用可能な仮設資材です。鋼矢板により、土留壁を作ること、盛土による周辺地盤の変形を防ぐことができます。



▲鋼矢板打設状況